THA Installation on Solid Header
Instalación Sobre Viga Cabezal Sólida

SIMPSON Strong-Tie

Top-Mount Condition / Condición de Montaje Superior

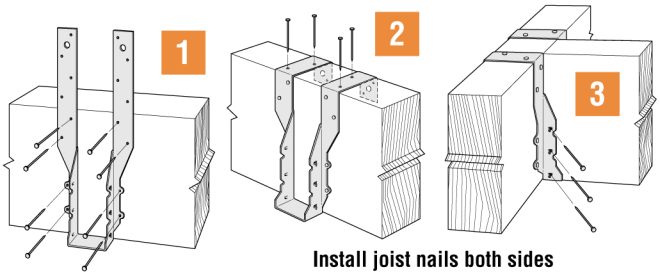

Install joist nails both sides
Instale clavos para vigas a ambos lados

Face Mount Condition / Condición de Montaje Sobre Cara

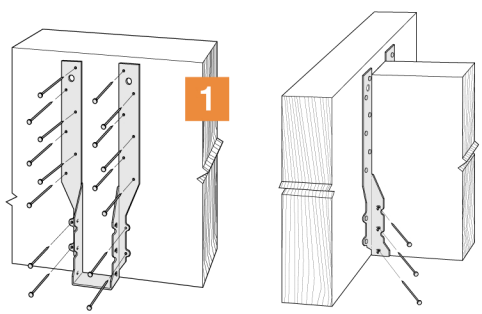

Install joist nails both sides

Instale clavos para vigas a ambos lados

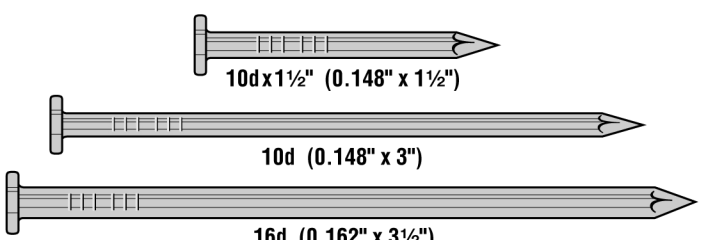

THA

SIMPSON Strong-Tie

Installation on Solid Header
Instalación Sobre Viga Cabezal Sólida

Model Modelo	Top & Face Encima & Cara	Carried Member Miembro Soportado
THA29	16-10d	4-10d
THA213	14-10d	4-10d
THA413		
THA218	18-10d	4-10d
THA218-2	22-16d	6-16d
THA418		
THA422		
THA222-2		
THA422-2	30-16d	6-16d
THA426		

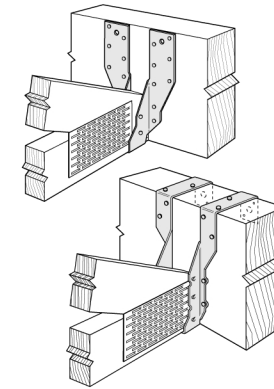

Installation on Truss
Instalación Sobre Cercha

Nail Location Ubicación de Los Clavos	Qty / Nail Cant./Clavo
Top / Encima	4-16d
Face / Cara	4-16d
Carried Member Miembro soportado	Fill all holes with 16d Llene todos los orificios con clavos 16d.



Straighten the double shear nailing tabs and install nails straight
Enderece las pestañas de clavado de doble penetración e instale los clavos rectos.

Installation on Nailer
Instalación en Listón Clavador

Nail Location Ubicación de Los Clavos	4x Nailer / Listón Clavador 4x
Top / Encima	4-16d
Face / Cara	4-16d
Carried Member Miembro soportado	Fill all holes with 16d Llene todos los orificios con clavos 16d.



Straighten the double shear nailing tabs and install nails straight into the joist.
Enderece las pestañas de clavado de doble penetración e instale los clavos rectos en la viga.